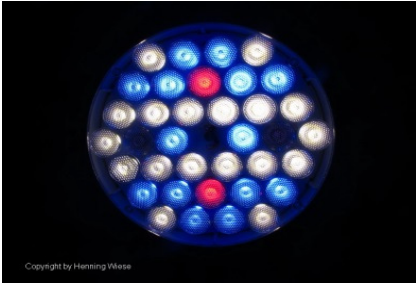


Aufhängungshöhe über Wasserspiegel

40 cm

Leistung		100%	90%	80%	70%	60%	50%
über Wasser mit Distanz bis zum Brennpunkt	10 cm	2885	2820 - 2845	2580 - 2620	2390 - 2440	2140 - 2180	1890 - 1920
	20 cm	1680 - 1730	1610 - 1640	1520 - 1540	1390 - 1420	1200 - 1220	1060 - 1085
	30 cm	980 - 1005	920 - 950	840 - 870	780 - 800	700 - 720	580 - 600
	40 cm	630 - 660	600 - 630	560 - 585	480 - 500	420 - 455	370 - 395
unter Wasserspiegel	-10 cm	415 - 425	395 - 410	355 - 365	310 - 325	295 - 305	240 - 250
	-20 cm	320 - 330	300 - 315	275 - 285	235 - 245	195 - 205	185 - 195
	-30 cm	250 - 260	235 - 245	215 - 225	185 - 195	160 - 170	135 - 145
	- 40 cm	195 - 205	185 - 195	165 - 175	155 - 165	125 - 135	110 - 120
	-50 cm	150 - 160	145 - 155	135 - 145	120 - 130	110 - 120	95 - 105
	- 60 cm	135 - 140	130 - 135	120 - 130	110 - 120	100 - 110	90 - 95
				<p>Dieser Strahler Leuchtet auf dieser Höhe, 40 cm über dem Wasserspiegel, ein Becken von ca. 50 x 50 cm an der Oberfläche aus.</p>			